

新製品



CISPR 15

長期の製品保証
3年



新しい
あかりで、
低炭素社会へ。

既設の器具のままで省エネ効果61%以上

- FHT 代替タイプ
16W・24W・32 (42) W・57W形の4種類
- FDL 代替タイプ
13 (18)W・27W形の2種類
- 色温度(昼白色 / 電球色)
- CISPR 15 準拠
- 既設の照明器具に取り付け可能
- 電源内蔵(AC 直結工事必要)
- 製品保証3年(当社指定条件有り)

TLHT シリーズ (FHT 代替)



TLDL シリーズ (FDL 代替)




電気料金削減シミュレーション




照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1kW=23円にて計算
 FHT32W形蛍光灯(消費電力35W※)に対してTLHT32W形(消費電力13.5W)LED照明との比較。
 ※照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

■ 結線図

FHT 代替タイプ(口金GX24q)

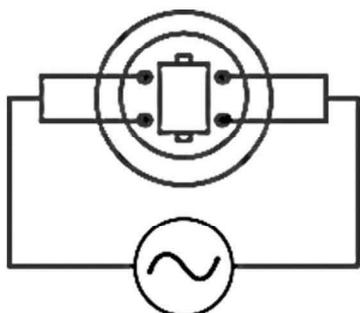

FDL 代替タイプ(口金GX10q)

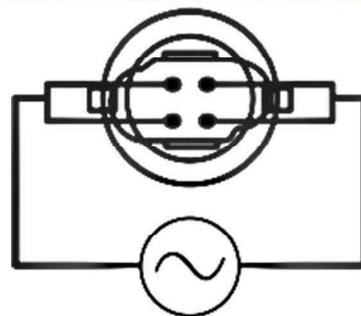

品名	TLHTシリーズ(FHT代替)				TLDLシリーズ(FDL代替)	
	FHT16W	FHT24W	FHT32/42W	FHT57W	FDL13/18W	FDL27W
代替番	TLHT16-500708 TLHT16-300708	TLHT24-500911 TLHT24-300911	TLHT32-501115 TLHT32-301115	TLHT57-501417 TLHT57-301417	TLDL13-500708 TLDL13-300708	TLDL27-500911 TLDL27-300911
全光束	820lm(昼白色) 780lm(電球色)	1,030lm(昼白色) 950lm(電球色)	1,500lm(昼白色) 1,400lm(電球色)	1,700lm(昼白色) 1,600lm(電球色)	820lm(昼白色) 780lm(電球色)	1,030lm(昼白色) 950lm(電球色)
定格電力	7.5W	9.5W	11W	14W	7.5W	9.5W
色温度	5000K(昼白色) / 3000K(電球色)					
演色	Ra 82					
寸法(直径x長さ)	50x122mm	50x127mm	50x151mm	50x175mm	50x124mm	50x128mm
口金	GX24q				GX10q	
質量	105g	110g	135g	150g	105g	110g
対応電圧	AC 90~242V					
使用温度範囲	-20~+40℃					
製品保証	3年(当社指定条件あり)					

- 調光機能には非対応です。また防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具では、ご使用できません。
- 定格電力7.5W、9.5Wは断熱材施工器具対応可。13.5W、16Wは断熱材施工器具適応不可。
- 記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- 保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
- 電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。
- LED素子は、パルスがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。
- 光源寿命:40,000時間



電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



Meet your trust

エコトラスト・ジャパン株式会社

●営業本部 ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店 ☎0120-858-114
 ホームページ <http://www.trustlight.jp/>
 202407発行

販売代理店